

Tokyo
MITACHI

QCB125

φ100mmディスクグラインダー専用

ディスクグラインダー用
カッターベース

クイックカッターベース

特許出願中

最大切断幅 丸パイプφ35mm 角材20×50mm
純正砥石1枚付き スタービームφ125mm

QuickCutterBase

お手持ちのディスクグラインダーが

125mm小型切断機に変身!!

深切り35mm

チップソーの取り付けも可能

純正刃 SS-125Q

※チップソーは別売品です。

※切断寸法は、砥石の
使用状況・摩耗程度により
減少します。125mm切断ホイール対応
各社カニ目スパン対応φ15・φ22 兼用
フランジセット付き

※取付イメージ写真

簡単
取付

QCB125の取付はとっても簡単です。

グラインダーのカバーを外します。
※取付作業は、必ず機械の電源をコンセントから抜いてから
行ってください。グラインダーのカーボンホルダー突起を
ベースの穴に合わせてください。125mmの砥石をつけたグラインダーを
QCB125カッターベースへはめ込みます。素早く
カッターベースに
切り替わる!!

ロック


カバーを下ろし、しっかりロック。
これだけで完成です!

■ロック状態で研磨機として利用可能です。

別売の研削砥石や研磨ディスクを使用して研磨作業、バリ取りも可能。
※必ずロック状態でご利用ください。

■切断用途

- 一般鋼材(薄板、丸棒、パイプ、アングル、フラットバーなど)
- ライニング管・ガス管・電線管・塩ビパイプ・鋼管
- アルミサッシ・カーテンレール

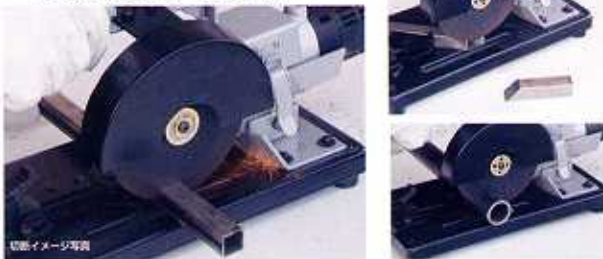

※取付イメージ写真

ご確認ください。
取付可能適応機種QCB125は、カーボンホルダー外付け型で
振り径の直径が56ミリの
100ミリディスクグラインダーに取付可能です。
ご購入求め前に必ずご確認ください。

振り径直径

56ミリ

カーボンホルダー
外付け型100mmディスクグラインダー
振り部分参照

■QCB125

■純正砥石 SB125Q
スタービーム 125

外径125×厚1.4×穴径15mm 4,800rpm

※本品にディスクグラインダー本体・チップソー(SS-125Q)は付属されていません。

■最大切断寸法

(W×H)	フラットバー	角パイプ	丸パイプ	棒材(45C)
直角	55	40×30 50×20	φ35	φ35
45°	25.4	25.4×25.4	φ25.4	φ25.4

※切断寸法は、砥石の使用状況・摩耗程度により減少します。
※取付けるディスクグラインダーの機種により切断能力に差異が有ります。

■製品仕様

型 式	QCB125
パイプ最大開き	70mm
可変角度	右45°
本体寸法/重量	313×159.5×34.5mm/約2.9kg
材 質	スチール製

■標準付属品

品名・数量	純正砥石(スタービーム)……………1枚 外径φ125mm×刃厚1.4mm×穴径φ15mm ホルド用ゴム(2枚)
切断ホイール用 フランジセット (15穴・22穴両用)	125TN(止ナット) 125UN(受ナット) 1セット 

※本製品は、改良のため予告無く仕様変更する場合がございます。